

SEMBRADORA NEUMÁTICA DOBLE SURCO



MODELO	Surcos	Dosificadores	Barra (m)	Peso Aprox. (KG)	Potencia Requerida (hp)
PLD4SC	2	4	2,5	1,115	80-90
PLD8SC	4	8	3,75	1,685	110-130



Protegido por una dura capa de pintura poliéster en polvo aplicada electrostáticamente sobre una superficie tratada con granalla de acero.


Acabado atractivo de larga duración.

- La siembra doble surco tiene el objetivo de mantener una óptima densidadon plantas bien distribuidas para lograr un mayor rendimiento..
- •La fertilización se ubica en el punto medio entre plantas.
- Disminuye la competencia entre plantas por agua, nutrientes, aire y luz debido a la siembra TRESBOLILLO.
- Permite una mayor masa de raiz, estimulando el desarrollo radicular, mejorando la absorción de nutrientes.




Distribución de semillas tradicional

Distribución de semillas doble surco




Distribución de 5 semillas por metro, y surcos a 80 cm. Población aproximada de 65.500 semillas / Ha



Distribución de 5 semillas por metro, y surcos a 80 cm. Población aproximada de 105.000 semillas / Ha

Barras en tubo de acero estructural.

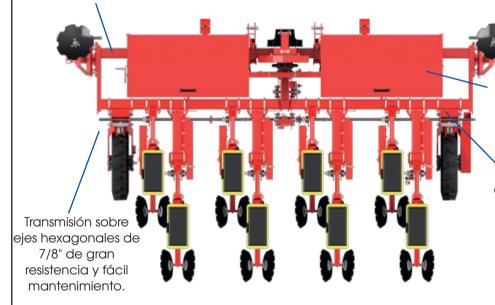

Tolvas de abono recubiertas en su interior con pintura electrostática epóxica para mayor resistencia al óxido.

Fondo en acero inoxidable.

Caja de cambios central de accionamiento manual.

Repuestos y servicio ofrecido por el fabricante en Colombia.

Maquinaria Montana se reserva el derecho de realizar los cambios que considere oportunos en las especificaciones y características indicadas en esta lista, en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación alguna.